

●オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●画像／イラストの内容はイメージです。●カタログ掲載製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お買い求めの際は店頭でお確かめください。●正しく安全にお使いいただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後3年です。●ポータブル電源の保証期間は、お買い上げ日より24ヶ月です。ソーラーパネル、延長ケーブル、ACアダプターの保証期間は、お買い上げ日より12ヶ月です。●カタログに記載のない当社製ポータブル電源とポータブルソーラーパネルの組み合わせ使用について、接続・充電は可能ですが、組み合わせにより充電時間が長くなる場合があります。【ソーラーパネルについて】●本機は、自動車、自転車、バイク、船舶等への装着や建造物への固定を想定した設計になっておりません。必ず平坦で安定した場所に置いて使用してください。【ポータブル電源／ソーラーパネル／延長ケーブル共通】●本機は防塵・防水仕様ではありません。●本機を海辺等で長期間使用される場合は、塩害、さび等により著しく機能が劣化する場合がありますので、ご注意ください。●水、湿気、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となる事があります。●USB Type-C*およびUSB-C*はUSB Implementers Forumの登録商標です。●Qualcomm*は、米国およびその他の国々で登録されたQualcomm* Technologies, Inc.の商標です。●Qualcomm* Quick Charge™は、Qualcomm* Technologies, Inc.および／またはその子会社の製品であり、米国およびその他の国々で登録されたQualcomm* Technologies, Inc.の商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

安全点検の お願い	このような症状はありませんか	ご使用中止
	●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	→ コンセントから電源プラグを抜いて 必ず販売店にご相談ください。

安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
---------------	---

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87 携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

●お買い求めは当店で



株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.com

カタログ番号 K/BNA212020Q 2022年12月作成



はじめよう、ポータブル電源のある暮らし。

もし電気が停まっても、
すぐ電氣を使える安心。



いつも当たり前のように使っている電氣が急に停まってしまったら…。

家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。

一瞬にして日常が非日常に変わります。

そんなときも変わらずに、電氣を供給してくれるのが、

ビクターの家庭用ポータブル電源。

大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。

一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。



3つの「あんしんポイント」 私たちがお届けする



約3,000回の繰り返し 充放電が可能

高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できる当社独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。



自動給電 切り替え機能

コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします。^{※1}例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。



^{※1}：UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。このときの接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。

^{※2}：自動充電は95%でスタート、100%でストップします。

^{※3}：家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。



コンセント 挿しっぱなしOK

自動で満充電に近い状態（95%^{※2}以上）を保つので、停電への備えとして安心です。当社独自設計によりバッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要^{※3}、だから手間がかかりません。



信頼の国内メーカー品質

オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。

ビクターの安心サポート

商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。



安全保護
過電流、過電圧、温度、
短絡保護



保証期間
24ヶ月^{※4}



テクニカルサポート
期限なし



適合確認済
PSE^{※5}
(ACアダプターのみ)

^{※4}：ポータブル電源の場合。ソーラーパネル、延長ケーブルは12ヶ月。 ^{※5}：経済産業省より、電気用品安全法（PSE）で対象としている蓄電池の出力は、原理上直流に限られており、交流（AC100V）が出力できるポータブル電源は、電気用品安全法（PSE）でいう蓄電池に該当しません。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。



いつでもそばに、電気も安心も。

家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。

家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、

普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使える。

いつもの暮らしを支える、“大きな安心”のご提案です。



電気のやりくり上手は、楽しみ上手。

ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、
ガレージで趣味のDIYを楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。

大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、
電力の大きなものもムリなく使える。

電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。



用途に合わせて選べる2タイプ



ハイパフォーマンスモデル
BN-RF1500 オープン価格*



非常時や2、3泊の車中泊に最適

容量	AC出力	充電時間	質量
1,536Wh	1,500W	約3.2時間 ^{※1}	21.6kg
DC出力口数	AC出力口数	USB出力口数	ソーラーパネル対応 ^{※2}
1	4	6	

冷蔵庫やドライヤーなどの使用におすすめ



パワフルモデル
BN-RF1100 オープン価格*



日常～非常時まで安心

容量	AC出力	充電時間	質量
1,152Wh	1,500W	約2.4時間 ^{※1}	18.3kg
DC出力口数	AC出力口数	USB出力口数	ソーラーパネル対応 ^{※2}
1	4	6	

小型IH調理器、電気毛布などの使用におすすめ

暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン



わかりやすさと使いやすさを追求 —— 日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応 ——

AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W（瞬間最大3,000W）^{※3}のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。



※1：ACアダプター使用時。 ※2：対応機種 BH-SV180 ※3：BN-RF1500の場合。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ★画像はBN-RF1500を使用しています。

もしものときも家の電気を支える存在に

「防災製品等推奨品」として認証※1

「防災製品等推奨品」は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。

※1:対象製品はBN-RF1500/BN-RF1100/BH-SV180です。



冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保つことができる



暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できる

家庭用コンセントと同じ正弦波

AC出力は、家庭用コンセントと同じ“正弦波”。さまざまな家電製品を安心して使用できます。




★本機はオーディオ用としての音質向上を目的とした設計はされておりません。

専用オプション品

電気がない屋外でも安心エコロジー充電

ポータブルソーラーパネル

BH-SV180 オープン価格*

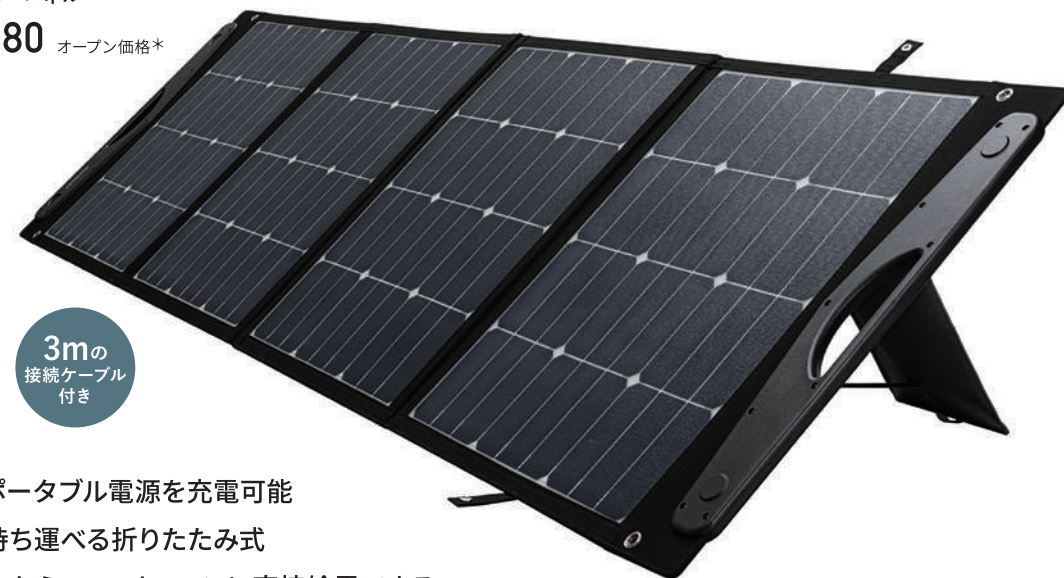

3mの
接続ケーブル
付き

- 屋外でポータブル電源を充電可能
- 簡単に持ち運べる折りたたみ式
- USB出力からスマートフォンに直接給電できる



ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。



自立する折りたたみスタンド付き。

延長ケーブル (ポータブル電源・ソーラーパネル接続用)

BH-SC5※2 オープン価格*

POSコード: 4975769023897
長さ: 5m / 質量: 約320g

5m



※2: 対応機種 BN-RF1500/BN-RF1100 *USB接続ケーブルは市販品をお使いください。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

フル充電時間の目安※1

 ACアダプター	BN-RF1500	BN-RF1100	 ソーラーパネル BH-SV180 ※2		BN-RF1500*	BN-RF1100*
	約 3.2 時間	約 2.4 時間		1枚使用時	約 17 時間	約 13 時間
				2枚使用時	約 8.5 時間	約 6.5 時間

※ソーラーパネルは最大2枚まで接続して使用することができます。

給電回数・使用時間の目安※1

使用機器	 LEDライト 9W	 スマートフォン 15W (充電回数※3)	 扇風機 サーキュレーター 35W	 ノートパソコン 50W	 電気毛布 60W	 冷蔵庫 197W
BN-RF1500 1,536Wh	約 122 時間	約 73 回	約 31 時間	約 22 時間	約 20 時間	約 31 時間
BN-RF1100 1,152Wh	約 92 時間	約 55 回	約 23 時間	約 16 時間	約 15 時間	約 23 時間
使用機器	 電動工具 400W	 炊飯器 430W (使用回数)	 電気ポット 910W (使用回数)	 ホットプレート 卓上IH調理器 1,300W	 ドライヤー 1,300W	 電子レンジ 1,400W (使用回数※4)
BN-RF1500 1,536Wh	約 2.7 時間	約 11 回	約 4.2 回	約 51 分	約 51 分	約 9.2 回
BN-RF1100 1,152Wh	約 2 時間	約 8.2 回	約 3.1 回	約 38 分	約 38 分	約 6.9 回

※1：計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 ※2：BN-RF1500/BN-RF1100は、BH-SV180で安全に充電できることを確認しています。
※3：USB出力からの充電の場合。 ※4：500Wで6分間の加熱を1回として計算しています。 ※接続機器によっては、起動時の電力が定格消費電力を超える場合があります。本機が許容する出力電力を超えた場合は、保護回路が作動し給電を停止します。

主な仕様

品名	ポータブル電源		品名	ポータブルソーラーパネル
型名	BN-RF1500	BN-RF1100	型名	BH-SV180
希望小売価格	オープン価格*		希望小売価格	オープン価格*
POSコード	4975769471582	4975769471599	POSコード	4975769472985
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池(リン酸鉄系)		パネルタイプ	単結晶シリコンパネル
充電電池容量	1,536Wh(48Ah/32V) 480,000mAh	1,152Wh(36Ah/32V) 360,000mAh	最大出力	180W
			変換効率	24%
入力	【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W		定格電圧	22.3V DC
AC出力	【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)		定格電流	8.06A
USB出力	【USB Type-A Qualcomm® Quick Charge™ 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A 【USB Type-C®×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A		開放電圧	24V DC
			短絡電流	9.72A
			USB出力	【USB Type-A×2】 5V DC 10W※5
DC出力	【シガーソケット】12V DC 120W			
充電時間	ACアダプター使用時: 約3.2時間 シガーアダプター使用時: 約19.5時間	ACアダプター使用時: 約2.4時間 シガーアダプター使用時: 約14.3時間	動作温度	－10℃～ 65℃
			収納寸法(突起物除く)	幅550mm×高さ510mm× 奥行き45mm
充電温度	0℃～40℃		外形寸法(突起物除く)	幅1,896mm×高さ550mm× 奥行き25mm
動作温度	－10℃～40℃			
最大外形寸法	幅380mm×高さ330mm× 奥行き254mm	幅380mm×高さ300mm× 奥行き254mm	質量(重さ)	5.3kg
質量	約21.6kg	約18.3kg	付属品	ポータブル電源接続 ケーブル(3.0m)
付属品	ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ			
保証期間	お買い上げ日より24ヶ月		保証期間	お買い上げ日より12ヶ月

※5：2個の端子合計の最大出力です。 ※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。